




GAGGENAU

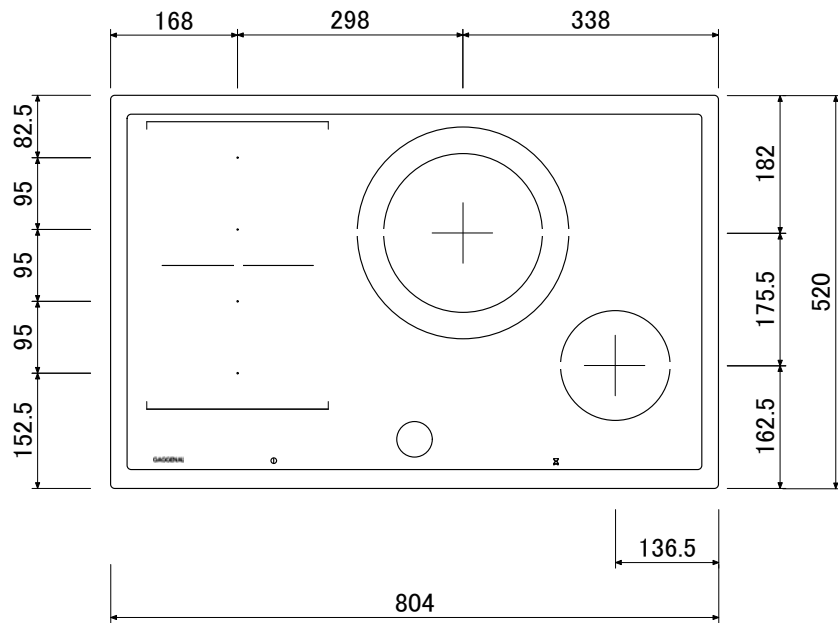


上 面 図

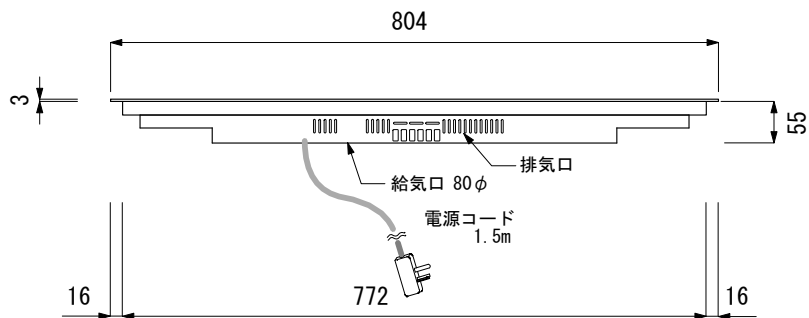

正 面 図

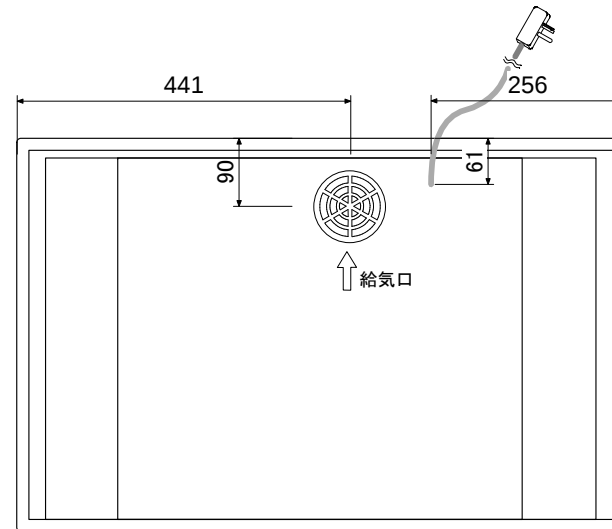

底 面 図

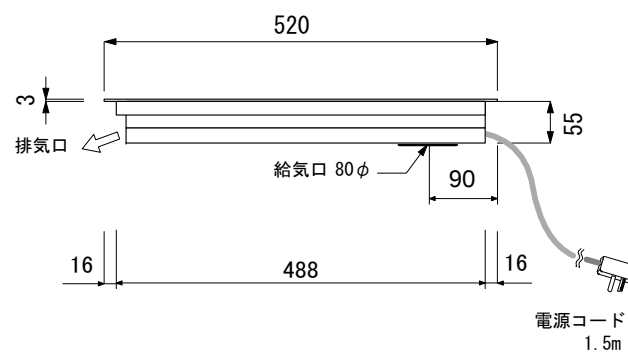

側 面 図

CI 282 110

仕 様			
製 品 名	IHクッキングヒーター(4口)		
型 式	CI 282 110		
設置方式	ドロップイン		
電 源	単相 200V 30A専用回路 専用回路に漏電ブレーカーの設置をお 薦めします		
消費 電力	前右 150φ	1.4kW	ブースター作動時 2.2kW
	後右 280φ	2.4kW	ブースター作動時 3.7kW
	前左 フリーゾーン 190×240(mm)	2.2kW	ブースター作動時 3.7kW
	後左 フリーゾーン 190×240(mm)	2.2kW	ブースター作動時 3.7kW
	フリーゾーン 同時使用時 380×240(mm)	3.3kW	ブースター作動時 3.7kW
	最大	5.9kW	(リミット)
電源コード	1.5m 単相200V 30A アース付プラグ		
コンセント形状	 単相200V30Aアース付 (パナソニック電工型番) 埋込WTN3730W 露出WK3730W		
外形寸法	W804×D520×H55(mm)		
天板開口寸法	W780×D490(mm) コーナー3R		
重 量	15.0Kg		

※CI 282には冷却ファンが内蔵されていますので
キャビネット内に給気の空間が必要です。

株式会社 N. T E C