

トラスフレーム計算式


※トラスフレームは、L=50~500mm、以後Neroの場合は3000mmまで、Chromeの場合は2000mmまで500mmピッチでフリーサイズ対応となります。

■ 0° 壁抜きの場合

- ・使用部材：トラスフレーム
- ・トラスフレーム計算式（※小数点以下四捨五入）
フード中心から壁までの距離-162.5

・取付可能範囲

フード下から天井までの距離	・・・	450mm	≦	1700mm
フード中心から壁までの距離	・・・			
Nero	間口900の場合	450mm	≦	3162.5mm
	間口1200の場合	600mm	≦	3162.5mm
Chrome	間口900の場合	450mm	≦	2162.5mm
	間口1200の場合	600mm	≦	2162.5mm

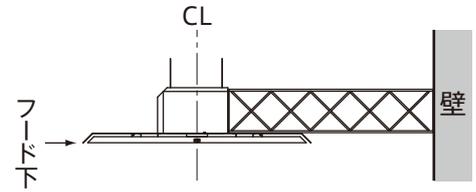


■ 90° 天井抜きの場合

- ・使用部材：フード本体用90°エルボ、トラスフレーム
- ・トラスフレーム計算式（※小数点以下四捨五入）
フード下から天井までの距離-318.4

・取付可能範囲

フード下から天井までの距離	・・・	450mm	≦	1700mm
フード中心から壁までの距離	・・・			
	間口900の場合	ダクト側	584mm	以上
		反対側	450mm	以上
	間口1200の場合	両側	600mm	以上

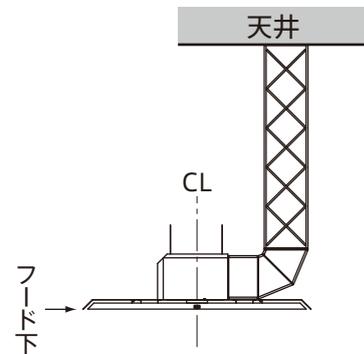


■ 45° 天井抜きの場合

- ・使用部材：フード本体用45°エルボ、45°エルボ、トラスフレーム
- ・トラスフレーム計算式（※小数点以下四捨五入）
(フード下から天井までの距離×1.414)-450.3

・取付可能範囲

フード下から天井までの距離	・・・	450mm	≦	1700mm
フード中心から壁までの距離	・・・	715.6mm	≦	1965.6mm
天井に対してフード中心から壁までの最低距離計算式 (x)				
フード下から天井までの距離	+	265.6		

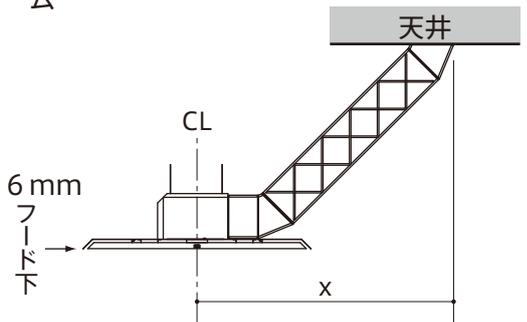

■ 45° 壁抜きの場合

- ・使用部材：フード本体用45°エルボ、45°エルボ、トラスフレーム
- ・トラスフレーム計算式（※小数点以下四捨五入）
(フード中心から壁までの距離×1.414)-750.9

・取付可能範囲

フード下から天井までの距離	・・・	450mm	≦	1700mm
フード中心から壁までの距離	・・・	609.9mm	≦	1859.9mm
壁に対してフード下から天井までの最低距離計算式 (y)				
フード中心から壁までの距離	-	159.9		

